



# TERRE DU MONDE

FABRICANT & DISTRIBUTEUR

---

BADIGEON

## *Quelques mots...*

BADIGEON est un BADIGEON DE CHAUX naturel et écologique à base de chaux aérienne en pâte pour la décoration intérieure et extérieure. Le BADIGEON DE CHAUX est une peinture minérale appelée aussi peinture à la chaux très décorative à la finition mate et à la texture légèrement brossée, typique des BADIGEON DE CHAUX d'antan. Le BADIGEON DE CHAUX traverse les époques car il permet des rendus exceptionnels de couleurs et d'effet et présente une bonne résistance au temps en intérieur et en extérieur.

Le BADIGEON DE CHAUX donne à vos murs et plafonds ainsi qu'aux façades une ambiance douce et chaleureuse, ses teintes semblent patinées par le temps. Le BADIGEON DE CHAUX est aussi particulièrement indiqué pour les bâtiments historiques et d'intérêt artistique, dans les programmes de revalorisation des vieux centres-villes et pour une meilleure intégration chromatique et esthétique des nouveaux édifices.

Notre BADIGEON DE CHAUX a obtenu le A+ (produit émettant la moins forte émission en COV).



*A noter que les couleurs des nuanciers sont données à titre indicatif et qu'une différence (plus claire ou plus foncée) entre la photo et la couleur réelle est possible, ainsi que du fait de l'application.*

# NUANCIER

---

JOSY

ADELE

PENNY

KATE

AVY

IRON




NINA

MANON

VICTORINE

TAYLOR

EMMY

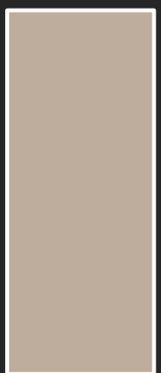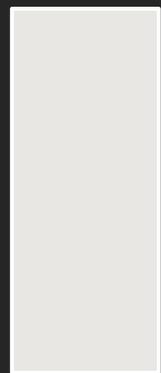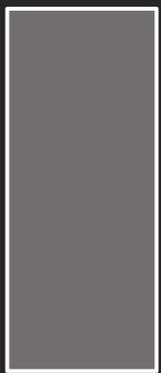

OM 230

08

ANGELA

9245 KAYM

AMBRE

SERENA








NARESSHA

ELLEN

OCRE  
ORANGE

3483 V

BARYTINE

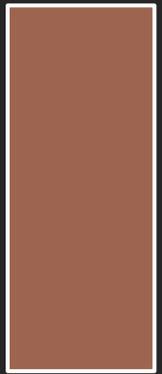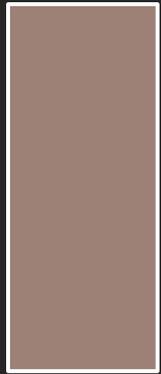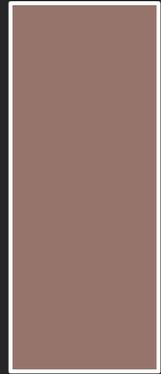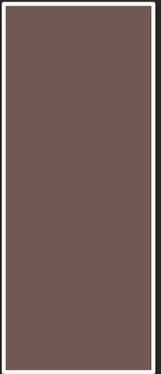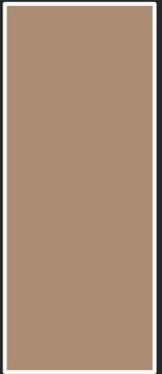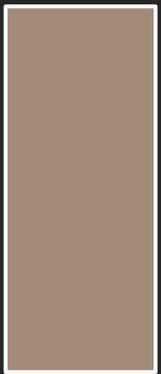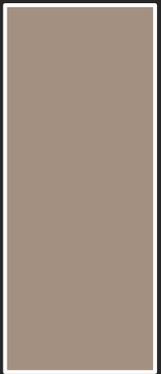

CINDY

FAUVE

LENA

MADISON

ALLISON

CHELSEA









ASHLEY

CAMILLE

SONIA

VI 150


THARAN

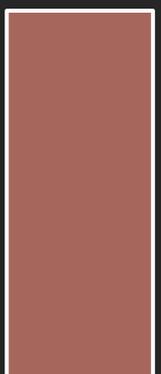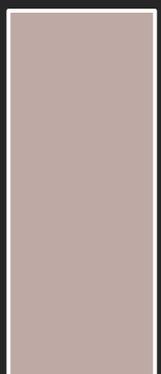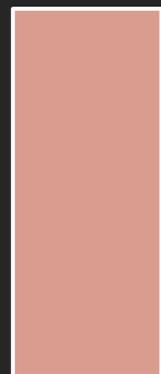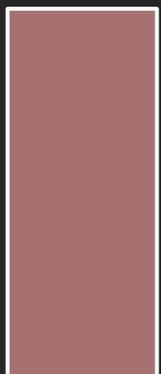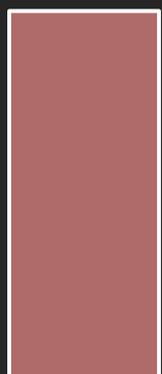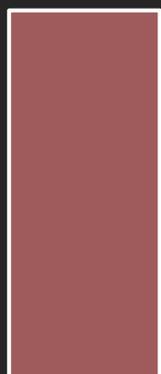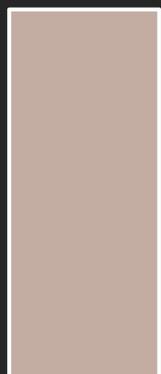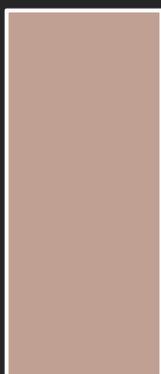


# NUANCIER

---

STEPHANIE

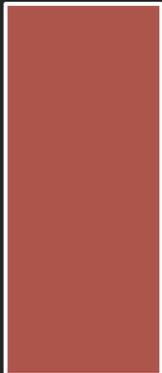


PAT

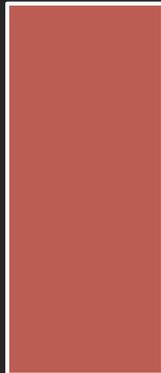

LILY ROSE




BRI VAN

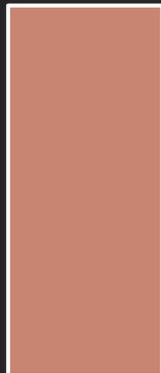

ROMANE



CASSY

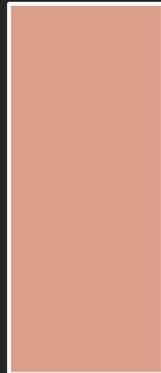

06



HC3  
RESSOURCE



NATH




9051 KEIM




SUNSHINE



GINNY

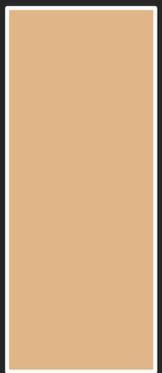

JA 140

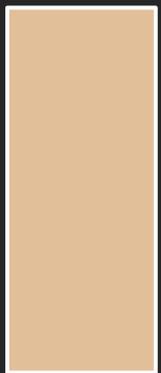


LUNA



F6.15.85



PHILIPPINE

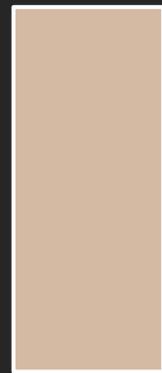


COCO



ANAIS



1915 V

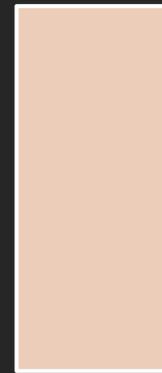

LEA P



07



BROOKE




9154 KEIM



PIERRE




SOPHIE

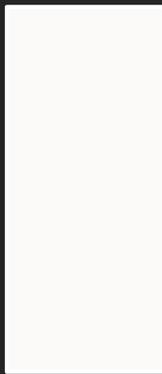

ELLA



AIDA

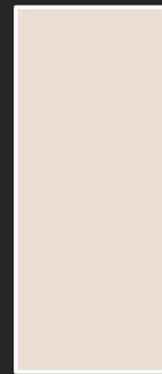


SALLY




CAROLL




PEKIN

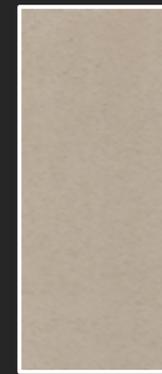


SHANGHAI

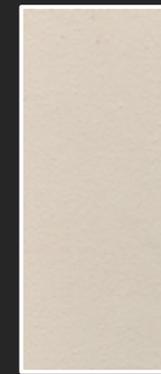

HONG KONG

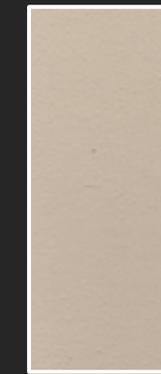

TOKYO

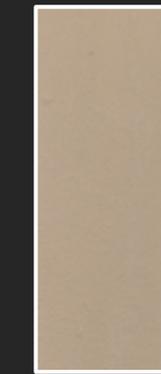

# NUANCIER

---

4179 V

DIANA

ALBA

LUISA

FAUVE

VENUS








SYDNEY

GINA

BANGKOK

MUMBAI

ELSA

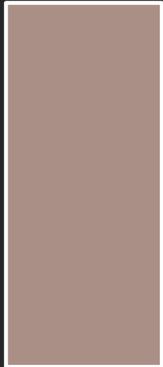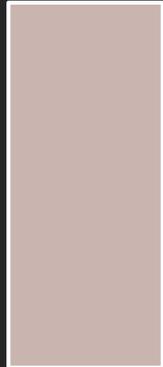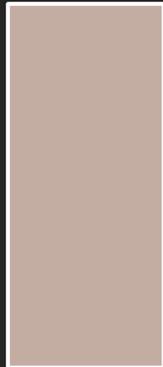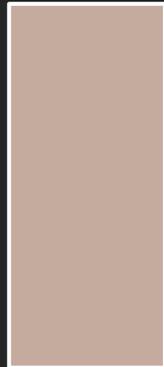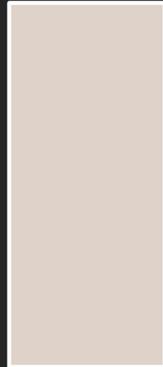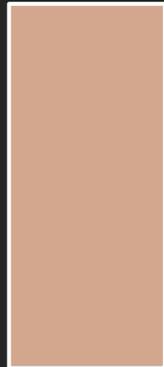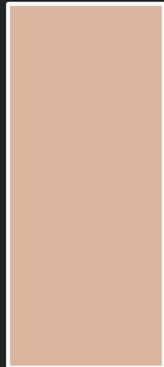

AVA

LEA

RITA

FRANKY  
+40%

MARA

PRUNE



ROSA

VICTORIA

IRIS

OCEANE

LAETICIA

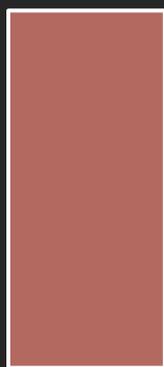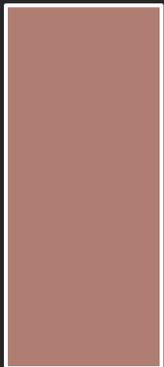

CASSANORA

SARAH

MEG

AUDREY

CLEO

VIOLA




EDITH

WANDA

NADIA

ANITA

NANA

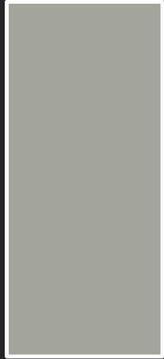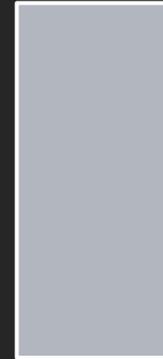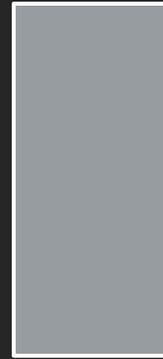

# NUANCIER

---

ANAIS X2

ANOUK

FLAVIA

TOKYO +35%

PHILIPPINE

ANAIS X2




MARYLINE

JA 450

LANA

MARIA X2

5168T + 50%

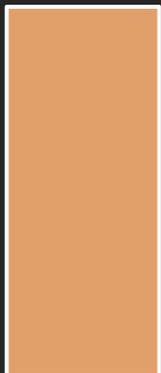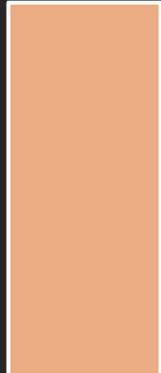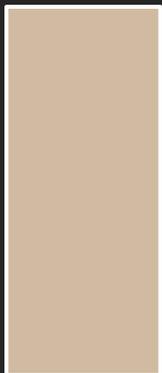

CASSIOPEE

MOSCOU

F6.15.85 -50%

TINA



DUBLIN

VERT  
VERMAN

NAPLES

FUSHIA

BLEU GREC

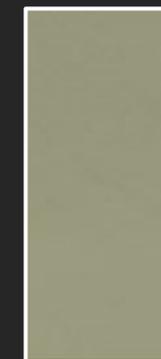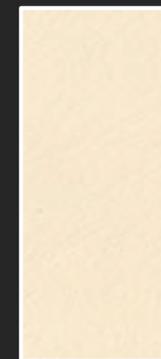

# FICHE TECHNIQUE

## *Composition*

**BADIGEON DE CHAUX** est composé de chaux aérienne en pâte (obtenue par cuisson au feu de bois après avoir mûri en fosse pendant des périodes variant de trois mois à deux ans), de charges (poudre de marbre fine), et d'additifs végétaux.

## *Propriétés*

- Hautement décoratif. Matité minérale.
- Excellente perméabilité à la vapeur d'eau. Non filmogène.
- Très bonne tenue aux UV (coloration avec des pigments naturels).
- Naturellement bactéricide et anti-moisissure.
- Application facile.
- **BADIGEON DE CHAUX** écologique et naturel.
- Sans odeur, sans solvant, conforme à la directive UE sur la réduction des émissions de COV.
- Absorbe le CO<sub>2</sub> (la chaux absorbe la moitié de son poids en CO<sub>2</sub> durant la carbonatation).

**Classification UE** : cat. A/c limite COV 40 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 15 g/l de COV.





## Mise en œuvre

- Préparation des supports

Pour **finitions murales extérieures et intérieures** conformes aux règles de l'art et aux DTU en vigueur. Supports homogènes en absorption, propres, secs, sains, durs et cohésifs (cf notre fiche **Préparation des supports**).

*En extérieur sur :* enduits à base de chaux aérienne, chaux hydraulique naturelle ou bâtard, de préférence a fresco. En cas d'application *a secco*, humidifier les supports à l'eau claire sans ruissellements.

*Les supports en béton, enduits de liants hydrauliques, fibre-ciment, enduits à la chaux poussiéreux* seront préalablement recouverts de notre **sous couche d'accroche écologique SOUS COUCHE POUR CHAUX PLUS**.

*En intérieur sur:* enduits à base de chaux aérienne, chaux hydraulique naturelle ou bâtard, de préférence a fresco. En cas d'application *a secco*, humidifier les supports à l'eau claire sans ruissellements.

*Les supports en béton, enduits de liants hydrauliques, enduits à la chaux poussiéreux, plâtres et dérivés, fibre-ciment, plaques de plâtre cartonées imprimées, anciennes peintures compatibles (matage obligatoire des finitions satinées ou brillantes par ponçage ou lessivage)* seront préalablement recouverts de notre **sous couche d'accroche écologique SOUS COUCHE POUR CHAUX PLUS**.

*Autres supports et fonds délicats nous consulter.*

- Dilution

Le **BADIGEON DE CHAUX** doit être dilué avec environ 20% à 30% d'eau. Diluer davantage, en cas de support poreux, ou s'il fait chaud, ou pour ne pas voir les traces de brosses. Si vous appliquez plusieurs couches, diluer davantage ces couches car le support devient de plus en plus poreux. Une dilution adéquate permet une application facile et agréable (la brosse n'accroche pas sur le support). En cas de fourniture pré-teintée, la dilution pourra être inférieure à 20% car de l'eau a été ajoutée avec le pigment. Bien mélangez avant l'application, puis remuer régulièrement pendant la mise en œuvre.

- Application

### 1-finition brossée

Le **BADIGEON DE CHAUX** peut être appliqué à la brosse ou par projection généralement en 2 couches minimum (ne pas utiliser de rouleau). Appliquez le **BADIGEON DE CHAUX** du haut vers le bas pour un effet vertical, sobre et élégant ; ou par mouvements croisés en forme de X pour un effet plus traditionnel, nuageux et contrasté ou par bandes verticales. Peindre le mur en entier sans s'arrêter. Bien étirer le **BADIGEON DE CHAUX** et réaliser les raccords dans le frais pour éviter à la fois les traces de reprises et les surépaisseurs. Les teintes du **BADIGEON DE CHAUX** se patinent naturellement à l'application et avec le temps. Pour obtenir une patine plus nuancée, superposer des couleurs différentes de **BADIGEON DE CHAUX** en diluant davantage les couches pour obtenir plus de transparence. Il est possible également d'utiliser notre **glacis VELATURE**.

Attention, ne pas appliquer sur un mur chaud, sous les rayonnements du soleil ou par journée de vent. Il s'agit d'un produit naturel, il est donc possible d'observer des variations de tonalités dans la même teinte d'un lot à l'autre, pour cette raison il est conseillé de s'approvisionner une seule fois pour la même couleur.

### 2-finition stucco

Sur support lisse uniquement. Appliquez la première passe de **BADIGEON** par mouvements croisés en forme de X pour un effet plus traditionnel sans diluer à l'eau ou très peu d'eau maximum 10%. Peindre le mur en entier sans s'arrêter. Bien étirer, réaliser les raccords dans le frais pour éviter à la fois les traces de reprises et les surépaisseurs. Avant d'appliquer la seconde passe à la brosse, laissez sécher. Appliquer la 2<sup>ème</sup> couche à la brosse en diluant avec 10% maximum si besoin. Pour le lissage, attendre que la teinte éclaire par endroit avant de ferrer au plâtror plastique pour éviter les traces d'inox ou au platoir inox.

### 3-finition eau forte

Ajouter au moins 40% d'eau jusqu'à 60% en 1 ou 2 couches. Humidifier le support la veille et avant l'application.



## *Précaution d'emploi*

Contient de la chaux aérienne. Irritant pour les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau douce et consulter un spécialiste si les symptômes persistent. Conserver hors de portée des enfants. Pour plus d'informations demandez la fiche de sécurité.

## *Conservation*

Le **BADIGEON DE CHAUX** se conserve 1 an en emballage d'origine fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Toutefois, étant à base de chaux aérienne, si le **BADIGEON DE CHAUX** est protégé de l'air par un filet d'eau douce propre, il peut se conserver bien plus longtemps.

## *Séchage*

Le produit sera sec au touché après 4-6 heures et en profondeur après 24 h voir 48 h selon l'absorption du support et l'humidité ambiante. Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C et supérieures à +35°C ou à une humidité ambiante supérieure à 80°. Protéger de la pluie pendant l'application et dans les 24 voire 48 heures qui suivent.

*Des risques d'efflorescences, blanchiments, variations de couleurs, délavements peuvent affecter les surfaces non complètement carbonatées en cas de présence d'humidité, condensation, brouillard. Pour accélérer la carbonatation après séchage complet du badigeon, il est préconisé d'humidifier complètement le support au jet à faible pression du bas vers le haut en évitant les coulures avec de l'eau douce propre. Répéter cette opération plusieurs fois en respectant un temps de séchage.*

## *Protection*

L'application d'une couche à la brosse de notre **hydrofuge HYDRO REP** à l'eau sans dilution, ou **HYDRO S** solvanté, protège notre **BADIGEON DE CHAUX** des taches à l'intérieur et à l'extérieur tout en conservant l'aspect et la couleur d'origine et réduit l'absorption d'eau en laissant inaltérée la perméabilité à la vapeur du support. Vous pouvez également appliquer notre **hydrofuge HYDRO DECO** tout aussi efficace mais qui rehausse la teinte de notre **BADIGEON DE CHAUX** de 30% environ.

Pour rendre les surfaces lavables, appliquer notre **CIRE A L'EAU**, ou **CIRE SOLIDE** d'abeilles et carnauba, ou notre **VERNIS A L'EAU**. Attention, ces traitements rehaussent la couleur d'origine et rendent la surface plus ou moins satinée.

*Nous recommandons d'appliquer notre hydrofuge avant la mise en œuvre de la CIRE SOLIDE pour faciliter l'application et pour éviter la formation de taches.*



## Consommation

1 kg de **BADIGEON DE CHAUX** permet de réaliser entre 4 et 5 m<sup>2</sup> en 2 couches soit environ 200 à 300g / m<sup>2</sup>.

## Conseils pratiques

Nettoyage de l'outillage à l'eau.

Température de mise en œuvre : de + 5°C à + 30°C.

Ne appliquer sur des supports chauds ou directement exposés au soleil, en cas de vent ou de pluie.

Chaque pan de mur doit être terminé dans la journée. Les reprises doivent se situer aux arrêts naturels (angles, portes, etc.). Protéger les parties voisines d'éventuelles projections sinon nettoyer tout de suite.

## Conditionnement

Le **BADIGEON DE CHAUX** est conditionné en seaux plastiques recyclables de 1 kg, 5 kg et 25 kg.

## Écoulement


Le produit doit être écoulé selon les normes en vigueur.

Les emballages vides doivent être recyclés.

*NB: Cette fiche technique a été élaborée dans le but de vous conseiller. Les indications fournies sont conformes à nos connaissances techniques actuelles et tirées des expériences. Cependant, elles n'engagent pas notre responsabilité pour les résultats obtenus puisque leur emploi et les conditions d'applications ne sont pas faits sous notre contrôle. Il est toujours conseillé de vérifier sa compatibilité à chaque cas. Aucune réclamation ne peut être acceptée au-delà de 3m<sup>2</sup> d'application.*



[WWW.TERREDUMONDE83.COM](http://WWW.TERREDUMONDE83.COM)

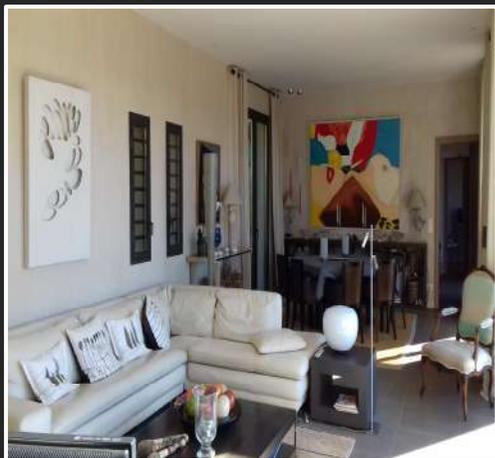

**TERRE DU MONDE – 337 RN 97 Route de la Farlède**  
**83130 LA GARDE**  
**Tél. : 04 94 33 46 87**  
**Email : [contact@terredumonde83.com](mailto:contact@terredumonde83.com)**